AV-15 15W 300°

FLICKER FREE

ILLUMINAZIONE AMBIENTE:

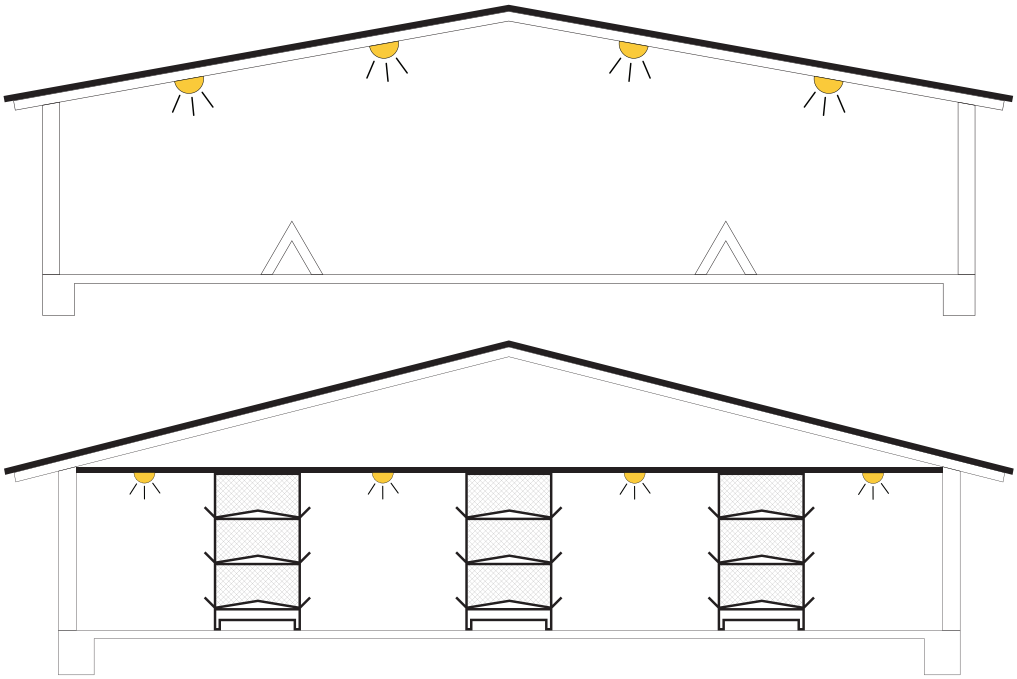

animali da carne:
polli, tacchini, anatre,
capponi e faraone

ovaiole e riproduttori

Lampade a LED per l'illuminazione ambiente per ogni tipologia di allevamento. Progettate per la massima resistenza meccanica utilizzano PC di alta qualità con una trasmissione della luce superiore al 92%. Il pratico connettore IP67 rende il montaggio e l'istallazione sicura e veloce. Come tutti i prodotti AV-LUCE anche questa lampada è Flickering Free per il massimo benessere animale.

L'apparecchio garantisce un grado di protezione IP67 e l'utilizzo di materiale autoestinguente per la massima sicurezza dell'impianto.

REV. 1.0 2021 - All right reserved -

ITAL DEC-OR S.R.L.
Loc. La Meridiana 12, 25024 LENO (BS)
T. +39 030 9039125 | E. info@aviluce.eu
www.aviluce.eu

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA ASSORBITA	TEMPERATURA DEL BIANCO	FLUSSO LUMINOSO	EFFICIENZA MEDIA	ANGOLO LUMINOSO	TENSIONE ALIMENTAZIONE	INDICE RESA CROMATICA	DIMMING	DURATA
AV-15	HT-8-830-00553	15W	2700 K	1425 lm	95 lm/W	300°	220 AC	>90	1%-100%	75.000h

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MODELLO	CODICE	MATERIALE CORPO	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	GRADO DI PROTEZIONE	PESO Kg.	DIMENSIONI (mm)	NORMATIVE DI RIFERIMETO CEI EN
AV-15	HT-8-830-00553	PC OPALE	-25 °C / +40 °C	IP 67	0,3	D 108 X H 160	60598-1 / 605982-1/2 / 61347-2-13 62031 / 61547 / 55015

diagramma di distribuzione dell'intensità luminosa

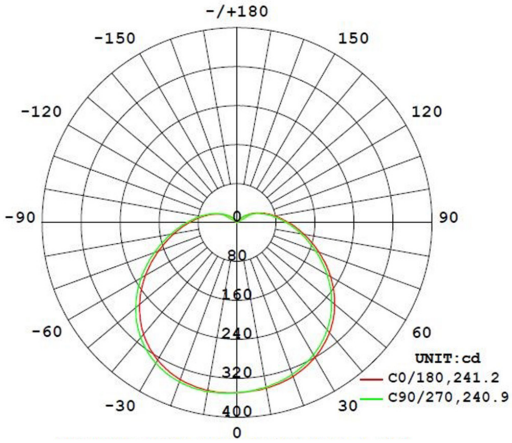

angolo medio del fascio (10%) : 241.0 DEG

diagramma isolux planax (UNIT:lx)

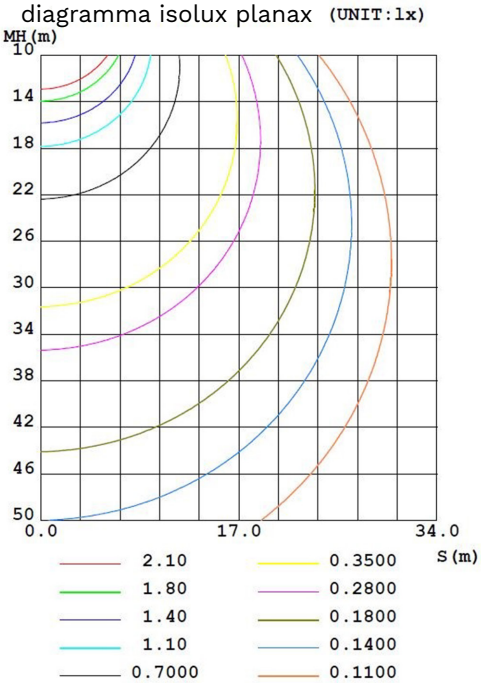

ACCESSORI ALIMENTATORI

DORSALE 10T PASSO 3MT CALATA 50M AVH19
CAVO INIZIO LINEA 6 MT CON CONNETTORE AVH19
CAVI DI PROLUNGA CON CONNETTORI AVH19
TAPPO FINE LINEA
ALIMENTATORE DV1500 DIMMER 220VAC 1500W CONTROLLO 0/10V

REV. 1.0 2021 - All right reserved -

ITAL DEC-OR S.R.L.
Loc. La Meridiana 12, 25024 LENO (BS)
T. +39 030 9039125 | E. info@aviluce.eu
www.aviluce.eu