




# LED TUBE 900mm - 1800mm - 2400mm




FLICKER FREE

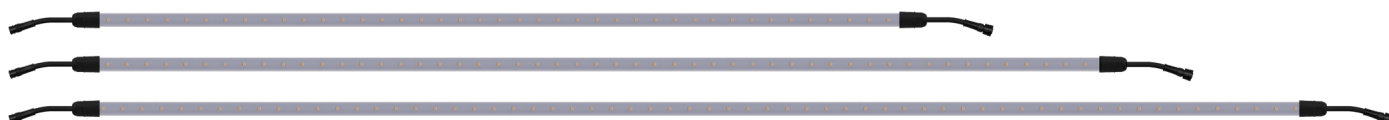




## ILLUMINAZIONE DI SISTEMA:

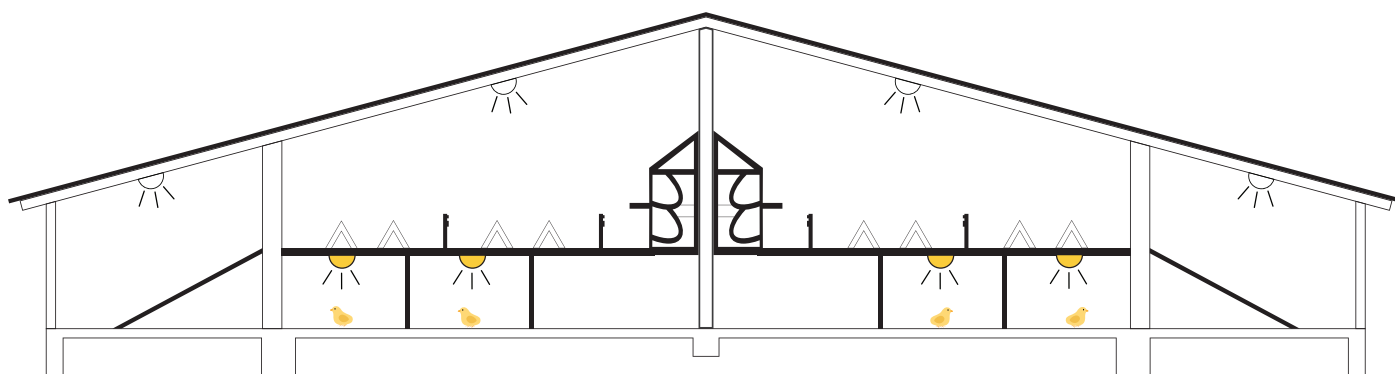

ovaiole e riproduttori



pulcini

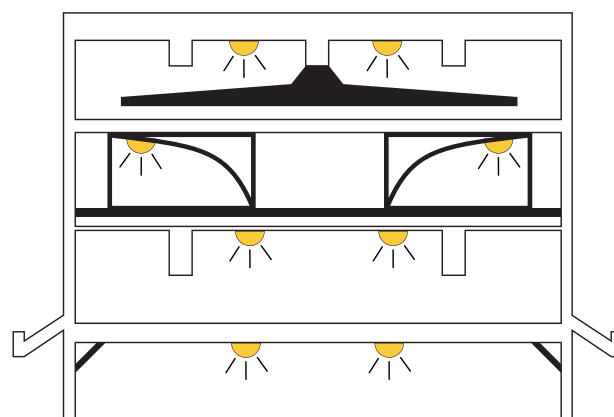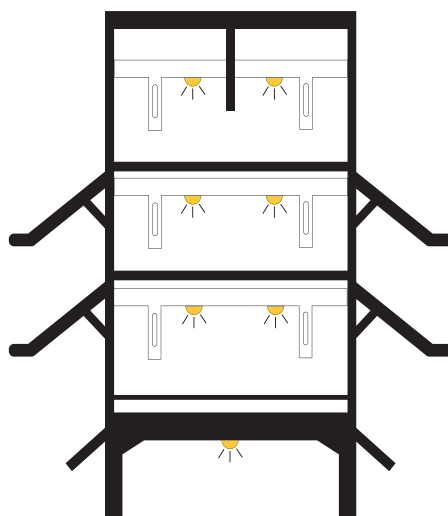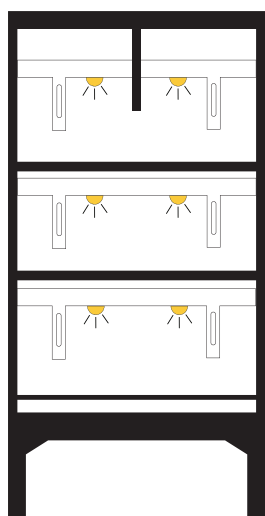

Illuminatori a LED orizzontali per interno gabbie realizzati in policarbonato trasparente per garantire la massima efficacia di uscita della luce. Il profilo è realizzato con una particolare finitura zigrinata longitudinalmente per una maggiore ampiezza e diffusione della luce.

L'apparecchio garantisce un grado di protezione IP67 e l'utilizzo di materiale autoestinguente per la massima sicurezza dell'impianto.

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

MODELLO	CODICE	POTENZA ASSORBITA	TEMPERATURA DEL BIANCO	FLUSSO LUMINOSO	EFFICIENZA MEDIA	TENSIONE ALIMENTAZIONE	INDICE RESA CROMATICA	CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
LED TUBE 900mm	HT-8-830-00540	3W	2700 K	390 lm	130 lm/W	48 VDC	>80	A+
LED TUBE 1800mm	HT-8-830-00539	5W	2700 K	650 lm	130 lm/W	48 VDC	>80	A+
LED TUBE 2400mm	HT-8-830-00546	8W	2700 K	1040 lm	130 lm/W	48 VDC	>80	A+

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

MODELLO	MATERIALE CORPO	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	GRADO DI PROTEZIONE	PESO Kg.	DIAMETRO (mm)	LUNGHEZZA CAVI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO CEI EN
LED TUBE	PMMA EXTRA LIGHT	-25 °C / +40 °C	IP 67	0,3 - 0,8	D 20	30 CM	60598-1 / 605982-1/2 / 61347-2-13 62031 / 61547 / 55015

## ACCESSORI ALIMENTATORI

DERIVAZIONE T CON CONNETTORI MASCHIO FEMMINA AVH19 E CAVO DI DERIVAZIONE 2X1,5MM2 DA 7MT
CAVO INIZIO LINEA 6MT CON CONNETTORE AVH19
CAVI DI PROLUNGA CON CONNETTORI AVH19
TAPPO FINE LINEA
MOLLETTA FISSAGGIO TUBI
ALIMENTATORE DV500 DRIVER 48VDC 500W DIMM 0-10
ALIMENTATORE DV360 DRIVER 48VDC 360W DIMM 0-10