

# AV-10 10W 300°



FLICKER FREE


Estructura del aparato

aluminio



Cobertura de policarbonato



## ILUMINACIÓN AMBIENTAL:

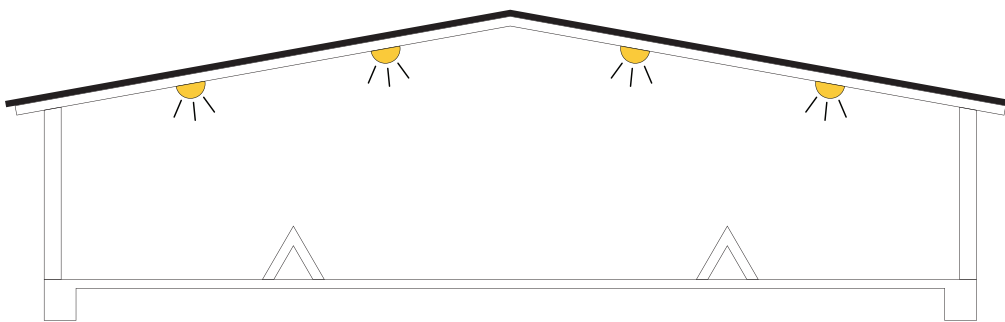

pollos de engorde:  
pollos, pavos, patos,  
capones y pintada

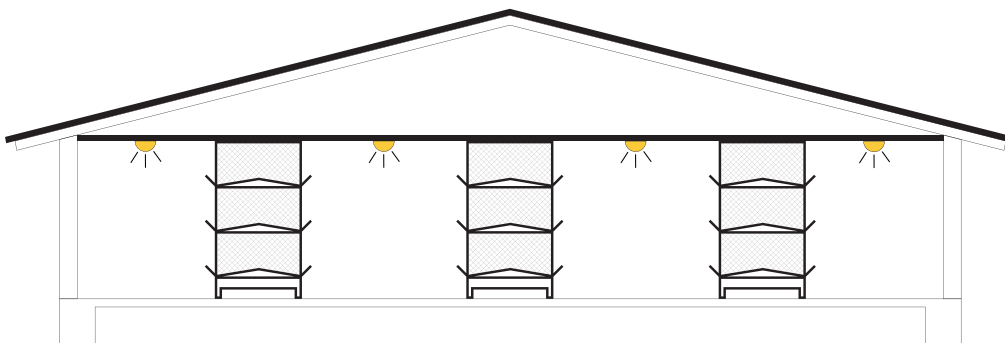

ponedoras y  
reproductoras

Lámparas LED para la iluminación ambiental para cualquier tipo de explotación. Diseñadas para la máxima resistencia mecánica, utilizan PC de alta calidad con una transmisión de la luz superior al 92%. El práctico conector IP67 hace que el montaje y la instalación sean seguros y rápidos. Como todos los productos AV-LUCE también esta lámpara es sin parpadeos para el máximo bienestar de los animales.

El aparato garantiza un grado de protección IP67 y el uso de material autoextinguible para la máxima seguridad de la planta.


## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA ABSORBIDA	TEMPERATURA DEL BLANCO	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA MEDIA	ÁNGULO LUMINOSO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	ÍNDICE DEL RENDIMIENTO CROMÁTICO	ATENUACIÓN	DURACIÓN
AV-10	HT-8-830-00518	10W	2700 K	950 lm	95 lm/W	300°	220 AC	>90	1%-100%	75.000h

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


MODELO	CÓDIGO	MATERIAL DEL CUERPO	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	GRADO DE PROTECCIÓN	PESO Kg.	DIMENSIONES (mm)	NORMATIVAS DE REFERENCIA CEI EN
AV-10	HT-8-830-00518	PC OPALE	-25 °C / +40 °C	IP 67	0,3	D 80 X H 160	60598-1 / 605982-1/2 / 61347-2-13 62031 / 61547 / 55015

diagrama de distribución de la intensidad luminosa

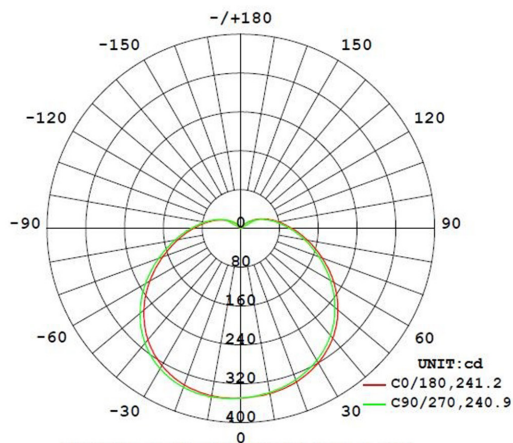

ángulo medio del haz luminoso (10%) : 241.0 DEG

diagrama isolux (UNIT: 1x)

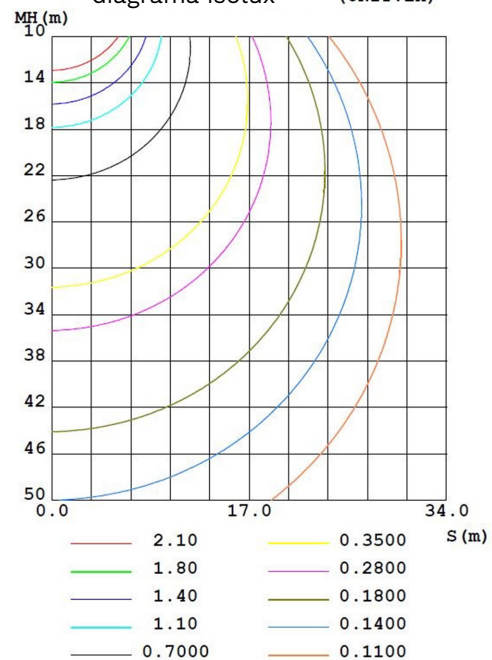

## ACCESORIOS ALIMENTADORES

DORSAL 10T PASO 3MT BAJADA 50CM AVH19
CABLE COMIENZO DE LÍNEA DE 6 METROS CON CONECTOR AVH19
ALARGADORES CON CONECTORES AVH19
TAPÓN FIN DE LÍNEA
ALIMENTADOR DV1500 DIMMER 220VAC 1500W CONTROL 0/10V